



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่


49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.2 ลูกปืนตุ๊กตาแบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม SQUARE FLANGE > 17.2.6 ลูกปืนตุ๊กตาสแตนเลสแบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม > 17.2.6.2

MUCF...VC,Y

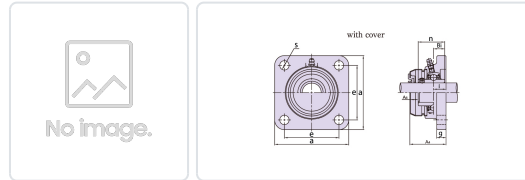

MUCF209VC,Y

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
MUCF209VC,Y	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M14
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	45	mm
a	137	mm
e	105	mm
s	16	mm
g	13	mm
i	22	mm
Bi	49.2	mm
n	19	mm
A4	63	mm
A6	10	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf

	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P_u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	2.42	kg
--------------	------	----