




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคั่นชัก TAKE-UP > 17.6.1 UCT

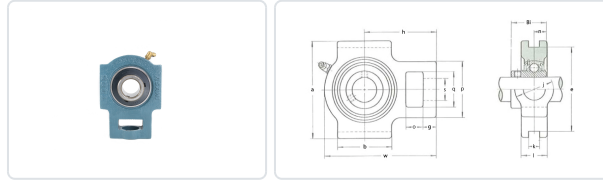

UCT306

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UCT306	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	30	mm
o	18	mm
g	14	mm
p	70	mm
q	41	mm
s	28	mm
b	74	mm
k	16	mm
e	90	mm
a	100	mm
w	137	mm
j	41	mm
l	28	mm
h	85	mm
Bi	43	mm
n	17	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	1.8	kg
--------------	-----	----