


ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคั่นชัก TAKE-UP > 17.6.1 UCT

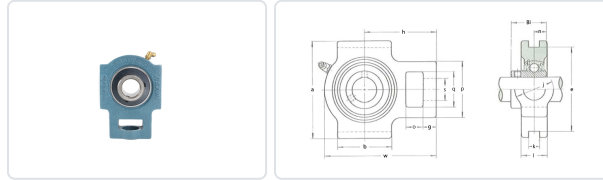

UCT308

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UCT308	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	40	mm
o	22	mm
g	17	mm
p	83	mm
q	50	mm
s	32	mm
b	89	mm
k	18	mm
e	112	mm
a	124	mm
w	162	mm
j	50	mm
l	34	mm
h	100	mm
Bi	52	mm
n	19	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	3.0	kg
--------------	-----	----