




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น > 17.6.3.1 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ > 17.6.3.1.1 CUCT...C
ฝาหูลสองด้าน

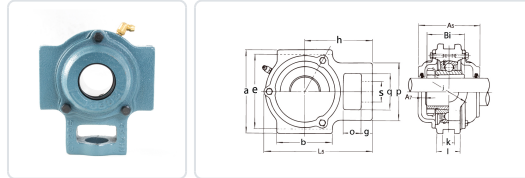

CUCT313C

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUCT313C	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	65	mm
o	32	mm
g	25	mm
p	116	mm
q	70	mm
s	43	mm
b	134	mm
k	26	mm
e	170	mm
a	190	mm
L5	242	mm
j	80	mm
l	50	mm
h	146	mm
Bi	75	mm
n	30	mm
A5	140	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Fatigue Load Limit	P _u	- kgf
Limiting Speed	Grease	- r/min
	Oil Lubricate	- r/min

Mass

Mass Bearing	12.9	kg
--------------	------	----