




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น > 17.6.3.1 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ > 17.6.3.1.1 CUCT...C
ฝาหะลุสองด้าน

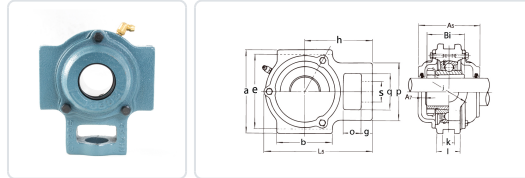

CUCT318C

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUCT318C	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	90	mm
o	46	mm
g	30	mm
p	160	mm
q	106	mm
s	57	mm
b	175	mm
k	32	mm
e	228	mm
a	255	mm
L5	316	mm
j	110	mm
l	66	mm
h	192	mm
Bi	96	mm
n	40	mm
A5	168	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Fatigue Load Limit	P _u	- kgf
Limiting Speed	Grease	- r/min
	Oil Lubricate	- r/min

Mass

Mass Bearing	27.4	kg
--------------	------	----