




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น > 17.6.3.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม > 17.6.3.2.2 UCT...CE
ฝาหะลุด้านเดียว

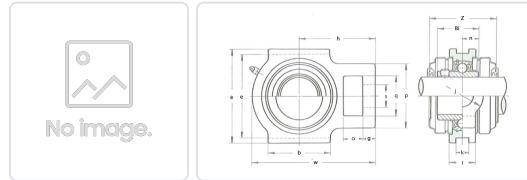

UCT210E

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UCT210E	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	50	mm
o	19	mm
g	16	mm
p	83	mm
q	49	mm
s	29	mm
b	86	mm
k	16	mm
e	102	mm
a	117	mm
w	149	mm
j	49	mm
l	37	mm
h	90	mm
Z	87	mm
Bi	51.6	mm
n	19	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	2.8	kg
--------------	-----	----