




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น > 17.6.3.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม > 17.6.3.2.2 UCT...CE
ฝาหะลุค้ันเดี๋ยว

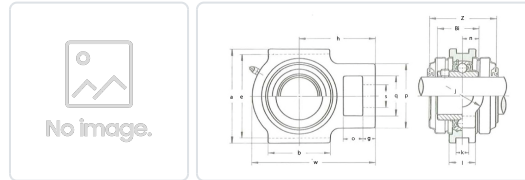

UCT211E

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UCT211E	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	55	mm
o	25	mm
g	19	mm
p	102	mm
q	64	mm
s	35	mm
b	95	mm
k	22	mm
e	130	mm
a	146	mm
w	171	mm
j	64	mm
l	38	mm
h	106	mm
Z	88	mm
Bi	55.6	mm
n	22.2	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	4.3	kg
--------------	-----	----