




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคั่นซึก TAKE-UP > 17.6.4 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ > 17.6.4.1 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ มีสลีฟ > 17.6.4.1.2 CUKT...CE ฝาตะลุด้านเดียว

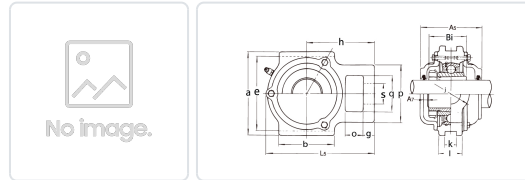

CUKT216CE+H2316X

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUKT216CE+H2316X	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	70	mm
j	70	mm
k	26	mm
l	51	mm
a	184	mm
e	165	mm
p	111	mm
L5	236	mm
h	140	mm
g	21	mm
b	121	mm
s	41	mm
o	32	mm
q	70	mm
Bi	78	mm
A5	146	mm
A7	26	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Fatigue Load Limit	P _u	- kgf
Limiting Speed	Grease	- r/min
	Oil Lubricate	- r/min

Mass

Mass Bearing	12.9	kg
--------------	------	----