




ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ้กตา > 17.1 ลูกปืนตุ้กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.2 UKP+H แบบมีสลีฟ

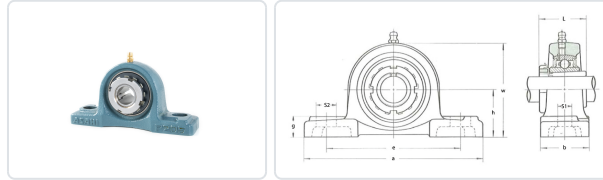

UKP208+H2308

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UKP208+H2308	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M14
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	35	mm
h	49.2	mm
a	184	mm
e	137	mm
b	54	mm
s1	17	mm
s2	25	mm
g	19	mm
w	100	mm
L	46	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf

Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	2.1	kg
--------------	-----	----