


ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP > 17.6.4 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ > 17.6.4.1 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ มีสลีฟ > 17.6.4.1.1 CUKT...C ฝาหะลุสองด้าน

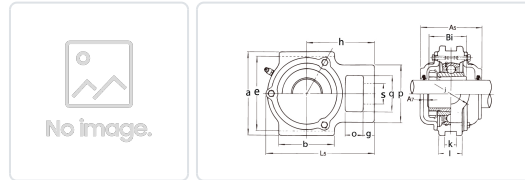

CUKT208C+H2308X

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
CUKT208C+H2308X	-	-	200
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	35	mm
j	49	mm
k	16	mm
l	33	mm
a	114	mm
e	102	mm
p	83	mm
L5	144	mm
h	88	mm
g	16	mm
b	83	mm
s	29	mm
o	19	mm
q	49	mm
Bi	46	mm
A5	90	mm
A7	14	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	3.5	kg
--------------	-----	----